



VegTech

Skab vertikal
grøn beplantning
med Grønne Wirer

Grønne Wirer til begrønning af facader

Interessant arkitektur med grønne facader

Vertikal beplantning bruges til at skabe smukke, levende og interessante bygninger samt spændende byrum.

Med deres vertikale vækstmåde er slyng- og klatreplanter særligt velegnede og et fremragende alternativ til etablering af vegetation i trange bymiljøer.

I vores urbane miljøer kan facadevegetation fungere som vindbryder langs en facade. På den måde øges muligheden for, at anden beplantning kan optage støv og tungmetaller.

Vigtigt at tænke på:

Valg af planter har betydning for valg af system.



Grønne wirer – sikre, smarte og lette systemer at vedligeholde

Med produkter fra Grønne wirer kan man skabe sikre løsninger til vertikal beplantning af forskellige typer bygninger og facader. De forskellige komponenter er fremstillet af materialer i høj kvalitet og er velafprøvede.

Detaljerne er lavet i rustfrit stål, hvilket giver et system med meget lav vedligeholdelse og lang levetid. Konstruktionen er robust og kan modstå de kræfter, som planterne udsætter systemet for.

Kunden er ansvarlig for, at bærende bygningsdele og fastgørelser er dimensioneret til at kunne optage de laster, som wiresystemet og de tilhørende planter tilfører.

Fastgørelser skal altid monteres i henhold til de relevante producenters anvisninger.

Produktfordele

- ✓ **Lang levetid med rustfrit stål**
 - høj finish og æstetisk flot året rundt
- ✓ **Diskrete komponenter med lav egenvægt**
 - minimal belastning på facaden
- ✓ **Let at installere og justere**
 - optimal fastgørelse mod facaden
- ✓ **Fleksibelt med mange muligheder**
 - kan fastgøres på mange forskellige facadetyper
- ✓ **Montering hele året**
 - systemet kan monteres året rundt
- ✓ **Graffitibeskyttelse**
 - beplantning forebygger hærværk og graffiti

Før og efter



Gårdhave ved kontorbygning. Billedet til højre viser 2 år efter plantning, og omslaget viser 5 år efter plantning.

Grønne wirer – Serie 90





Til de mindre projekter

Anvendes til slyngplanter med lav-middel tilvækst.
fx Klematis og klatreroser.



- Afstand mellem facade og wire er 90 mm
- Afstand mellem beslag bør ikke overstige 2,5 m
- Består af 2 separate dele som ved montagen bliver til en stabil enhed.
- Kan monteres i flere forskellige typer af facader.
- Wireføringen kan ske i to retninger gennem beslaget
- Fremstillet i rustfrit stål med høj finish



Vægbeslag Serie 90				Art nr.
	Serie 90	Vægbeslag med afstand væg-wire=90 mm Bundpladen og afstandsstangen skaber en stabil enhed ved montagen.		9-12300
Detaljer for fastgørelse i væg				
	Montage i træ:	Rustfri træskrue 8x60 Torx	Længde = 60 mm	9-12369
	Montage i beton og massivtegl:	Gevindstang M10 l=110 mm	Komplettering med limanker tilpasset den aktuelle facade.	9-12301
		Lim	Nok til ca. 25 huller	9-12318
	Montage hulsten	SOK/fordelingshylster	Anvendes ved fastgørelse af Gevindstang.	9-12080
		Gevindstang M10 l=165 mm Gevindstang M10 l=110 mm	Komplettering med limanker tilpasset den aktuelle facade	9-12303 9-12301
		Lim	Nok til ca. 25 huller	9-12318
Wiredetaljer				
	Endetermina 210.4.M6x60	Reguleringslængde: l=60mm, M6. Det er nødvendigt med en endetermina i hver ende af wiren.		9-12305
	Wirer Ø 4 mm rustfri 7x19	Hel rulle, længde 1000 m		9-12308
		Skåret wire (m)		9-12309

Grønne wirer – Serie 100



Høj fleksibilitet

Bruges til klatreplanter med svag til stærk vækstkraft, f.eks. kaprifolie, arkitektens trøst & boghvedebind. Beslaget fås i to længder.

- Afstanden mellem facade & wire er 90 eller 180 mm
- Afstanden mellem facadebeslagene må ikke overstige 3 m
- Støttepladen er konkav og giver en meget god tilslutning til monteringsfladen, selv hvis den ikke er helt jævn
- Forankres med en indvendig hylsemøtrik, som nemt justeres, så wirerne kommer i den rigtige vinkel. Til træfacader bruges torx-træskrue
- Wireføringen kan ske i to retninger gennem beslaget
- Fremstillet i rustfrit stål med høj finish

Vægbeslag Serie 100				Art nr.
	Serie 100.9	Vægbeslag med afstand væg-wire= 90 m		9-12310
	Endeprop til Serie 100.9 	Giver en pæn afslutning af facadebeslaget		9-12549
	Serie 100.18	Facadebeslag med afstand væg-wire = 180 mm		9-12311
	Endeprop til Serie 100.18 	Giver en pæn afslutning af facadebeslaget		9-12351
Detaljer for fastgørelse i væg				
	Montage i træ :	Rustfri træskrue 8x60 Torx	Længde = 60 mm	9-12399
	Montage i beton og massivtegl:	Gevindstang M10 l=110 mm	Komplettering med limanker tilpasset den aktuelle facade.	9-12301
		Lim	Nok til ca. 25 huller	9-12318
		Rørmøtrik M10	Til indvendig låsning af facadebeslaget på den vægmonterede gevindstang.	9-12370
	Montage hulsten	SOK/fordelingshylster	Bruges ved fastgørelse af gevindstang.	9-12080
		Gevindstang M10 l=165 mm Gevindstang M10 l=110 mm	Komplettering med limanker tilpasset den aktuelle facade.	9-12303 9-12301
		Lim	Nok til ca. 25 huller	9-12318
		Rørmøtrik M10	Til indvendig låsning af facadebeslaget på den vægmonterede gevindstang.	9-12370
Wiredetaljer				
	Endeterminal 210.4.M6x60	Reguleringslængde: l=60 mm, M6. En endeterminal er nødvendig pr. wireende. Alternative terminaler findes på forespørgsel, f.eks. med længere gevind eller vantskrue.		9-12305
	Wirer Ø 4 mm rustfri 7 x 19	Hel rulle, længde 1000 m Hel rulle, længde 100 m Skåret wire (m)		9-12381 9-12308 9-12309

Grønne wirer Serie 112







Effektiv til stor belastning

Anvendes til kraftigt voksende klatreplanter.
Fx. Blåregn.

- Afstanden mellem facade & wire er 180 mm
- Afstand mellem beslag bør ikke overstige 3 m
- Kan monteres i mange forskellige facadematerialer
- Wireføringen kan ske i to retninger gennem beslaget
- Støttepladerne sikrer en effektiv lastoptagelse
- Fremstillet i rustfrit stål med høj finish

Med beslag 112 kan der foretages efterjusteringer for at kompensere for de store trækkræfter, der opstår i wiren ved kraftigt voksende slyngplanter.



Vægbeslag Serie 112				Art nr.
	Serie 112	Afstand væg-wire = 180 mm Specielt tilpasset til kraftigt voksende arter,, eksempelvis blåregn.		9-12314
	Endeprop till Serie 112 	Giver en pæn endeaflutning af forbindelsesrøret ovenfor. 2 stk. pr. beslag kræves.		9-12351
Detaljer for fastgørelse i væg				
	Montage i træ:	Rustfri træskrue 8x60 Torx	Længde = 60 mm	9-12399
	Montage i beton og massivtegl:	Gevindstang M10 l=110 mm	Komplettering med limanker til den aktuelle facade.	9-12301
		Lim	Nok til ca. 46 huller	9-12318
		Rørmøtrik M10	Til indvendig låsning af facadebeslaget på den vægmonterede gevindstang.	9-12370
	Montage hulsten	SOK/fordelingshylster	Bruges ved fastgørelse af gevindstang.	9-120 80
		Gevindstang M10 l=165 mm	Komplettering med limanker tilpasset den aktuelle facade.	9-12303
		Lim	Nok til ca. 25 huller	9-12318
		Rørmøtrik M10	Til indvendig låsning af facadebeslaget på den vægmonterede gevindstang.	9-12370
Wiredetaljer				
	Endeterminal 210.4.M6 x 60	Reguleringslængde: l=60mm, M6. Det er nødvendigt med en endeterminal i hver ende af wiren.		9-12305
	Wirer Ø 4 mm rustfri 7 x 19	Hel rulle, længde 1000 m Hel rulle, længde 100 m Skåret wire (m)		9-12381 9-12308 9-12309

Grønne wirer Serie 120 · 124 · 134

For systemer med 1 til 11 parallelle wirer kombineres facadebeslagene i serie 120, 124 og 134 med forbindelsesrør. Til wirespredning i vifteform anvendes i stedet deltaskiver. Den vertikale afstand mellem vægfastgørelserne afhænger blandt andet af facadematerialet og plantevalget og bør ikke overstige 3–4 meter.



Serie 120 – et kompakt beslag

Anvendes til klatreplanter med lav tilvækst fx. Klematis. Suppleres med tilbehør



Serie 124 – flere muligheder

Anvendes til klatreplanter med lav-kraftig tilvækst fx. Kaprifolie, Tobakspibeplante, Arkitektens Trøst Suppleres med tilbehør. Afstanden mellem facade & wire er 90 mm



Serie 134 – fordeler belastninger effektivt

Anvendes til klatreplanter med lav-kraftig tilvækst fx. Kaprifolie, Tobakspibeplante, Arkitektens Trøst Afstanden mellem facade & wire er 180 mm

Vægbeslag 120 · 124 · 134				Art nr.
	Serie 120	Afstand væg-wire = 47 mm Et fastgørelsespunkt pr beslag		9-12383
	Serie 124	Afstand væg-wire=90 mm To fastgørelsespunkter pr beslag med c-c= 160 mm		9-12384
	Serie 134	Afstand væg-wire=180 mm To fastgørelsespunkter pr beslag med c-c= 150 mm		9-12385
Detaljer for fastgørelse i væg				
	Montage i træ:	Rustfri træskrue 8x60 Torx	Længde = 60 mm	9-12399
		Spændskive		9-12362
	Montage i beton og massivtegl:	Gevindstang M10 l=110 mm	Komplettering med kemankare anpassat for aktuelt fasadmateriale krævs.	9-12301
		Lim	Nok til ca. 25 huller	9-12318
		Spændskive		9-12362
		Mutter M10	För invändig låsning av fasadfastet på den väggmonterade Gevindstangen.	9-12313
	Montage hulsten	SOK/fordelingshylster	Används vid infästning av Gevindstang.	9-12080
		Gevindstang M10 l=165 mm Gevindstang M10 l=110 mm	KKomplettering med limanker tilpasset den aktuelle facade.	9-12303 9-12301
		Lim	Nok til ca. 25 huller	9-12318
		Spændskive		9-12362
		Mutter M10	För invändig låsning av fasadfastet på den väggmonterade gevindstangen.	9-12313

Tilslutningsrør

ANSLUTNINGSRÖR FÖR VAJER MED PARALLELL SPRIDNING

	Tværgående rør til 1 wire	Tilslutningsrørets bredde = 70 mm Kræver 1 facadebeslag i serie 120, 124 eller 134	9-12386
	Tværgående rør til 2 wirer	Tilslutningsrørets bredde = 150 mm Kræver 1 facadebeslag i serie 120, 124 eller 134	9-12387
	Tværgående rør til 3 wirer	Tilslutningsrørets bredde = 290 mm Kræver 1 facadebeslag i serie 120, 124 eller 134	9-12388
	Tværgående rør til 5 wirer	Tilslutningsrørets bredde = 570 mm Kræver 2 facadebeslag i serie 120, 124 eller 134	9-12389
	Tværgående rør til 7 wirer	Tilslutningsrørets bredde = 850 mm Kræver 2 facadebeslag i serie 120, 124 eller 134	9-12390
	Tværgående rør til 9 wirer	Tilslutningsrørets bredde = 1130 mm Kræver 2 facadebeslag i serie 120, 124 eller 134	9-12391
	Tværgående rør til 11 wirer	Tilslutningsrørets bredde = 1410 mm Kræver 3 facadebeslag i serie 120, 124 eller 134	9-12392
	Endeprop til tværgående rør	Giver en pæn endeaftslutning af tilslutningsrørene ovenfor. 2 stk. endeprop per tilslutningsrør. Gælder ikke for tilslutningsrør til 1 wire.	9-12351

Wiredetaljer

	Endeterminal 210.4.M6x60	Reguleringslængde: l=60mm, M6. Det er nødvendigt med en endeterminal i hver ende af wiren.	9-12305
	Wier Ø 4 mm rustfri 7 × 19	Hel rulle, længde 1000 m Hel rulle, længde 100 m Skåret wire (m)	9-12381 9-12308 9-12309



Deltaskive

Wirefordeling i vifteform

Ved af kombinere beslagene fra Serie 120, 124 eller 134 med en deltaskive kan der skabes kreative wire-spredninger.

Deltaskive P giver en parallel spredning med beslaget, deltaskive Q spreder wirene vinkelret på beslaget.

- To forskellige typer spredning
- Fås med 3 eller 5 wirer



fx. Deltaskive 5P



fx. Deltaskive 5Q




Deltaskive – til wirefordeling i vifteform			Art nr.
	Deltaskive 3P	Deltaskive til 3 wirer parallelt med facaden. Leveres inkl. tilslutningsrør og låseskrue. Kombineres med facadebeslag i serie 120, 124 eller 134. Deltaskiver fås også til 7 og 9 parallelle wirer efter forespørgsel.	9-12359
	Deltaskive 3Q	Deltaskive til 3 wirer vinkelret på facaden. Leveres inkl. tilslutningsrør og centreringshylstre. Kombineres med facadebeslag i serie 120, 124 eller 134. Deltaskiver fås også til 7 og 9 vinkelrette wirer efter forespørgsel.	9-12358
	Deltaskive 5P	Deltaskive til 5 wirer parallelt med facaden. Leveres inkl. tilslutningsrør og låseskrue. Kombineres med facadebeslag i serie 120, 124 eller 134. Deltaskiver fås også til 3, 7 og 9 parallelle wirer efter forespørgsel.	9-12352
	Deltaskive 5Q	Deltaskive til 5 wirer vinkelret på facaden. Leveres inkl. tilslutningsrør og centreringshylstre. Kombineres med facadebeslag i serie 120, 124 eller 134. Deltaskiver fås også til 3, 7 og 9 vinkelrette wirer efter forespørgsel.	9-12355
Wiredetaljer			
	Endeterminal 210.4.G (Gaffelterminal)	Tilslutning af wire til deltaskive.	9-12339
	Endeterminal 210.4.WG (Vantskrue)	Vantskrue til montage af wire til deltaskive.	9-12331
	Wirer Ø 4 mm rustfri 7 x 19	Hel rulle, længde 1000 m Hel rulle, længde 100 m Skåret wire (m)	9-12381 9-12308 9-12309

Grønne wirer Espalier

Elegant støtte

Anvendes til klatreplanter med lav-middel tilvækst. Fx. Klematis og klatreroser.
Passer til heldækkende vegetation, men på et mindre areal end. fx. net.

- Afstanden mellem facade & espalier er 90 mm
- Monteres med facadebeslag serie 90
- Findes i to størrelser: 400 × 1600 mm eller 800 × 1600 mm
- Kan monteres på mange forskellige facadematerialer
- Støttepladerne sikrer en effektiv lastoptagelse
- Fremstillet i rustfrit stål med høj finish

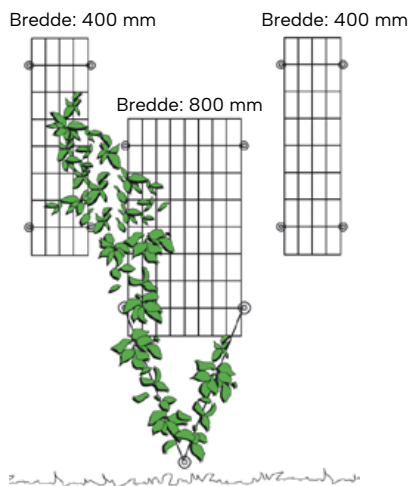

Espalier			Art nr.
	Espalier serie 190.40 × 160	Bredde = 400 mm Højde = 1600 mm Fremstillet i rustfrit stål Kræver 4 stk. facadebeslag i serie 90 til montering på facade Leveres inklusive 4 stk. skruer til tilslutning til facadebeslag som angivet nedenfor.	9-12323
	Espalier serie 190.80 × 160	Bredde = 800 mm Højde = 1600 mm Fremstillet i rustfrit stål Kræver 4 stk. facadebeslag i serie 90 til montering på facade Leveres inklusive 4 stk. skruer til tilslutning til facadebeslag som angivet nedenfor.	9-12324
Beslag serie 90 (se separat information)			
Tilslutning til facadebeslagene			
	Skruesæt	4 stk. skruer og spændskiver til montage af facadebeslag.	9-12325

Grønne wirer Net

Heldækkende

Anvendes til klatreplanter med lav-stærk tilvækst f.ex. Kaprifole, Klematis og Tobakspibeplante. Suppleres med serie 100 og støttewirer.

- Monteres med facadebeslag serie 100 samt styrewire i nettets yderkant
- Afstanden mellem facade & net er 90 eller 180 mm
- C/C-afstanden mellem fastgørelsespunkterne, både vertikalt og horisontalt, skal maksimalt være 1-1,5 m afhængigt af plantevalg og facademateriale.
- Stor dækningsgrad
- Fremstillet i rustfrit stål med høj finish og specialbestilles



Hel-
dækkende



Grønne wirer Net			Art nr.
	Wirernet 245.2	Bredde: specialbestilles efter kundeforespørgsel (maks. 10 m) Højde: specialbestilles efter kundeforespørgsel (maks. 5 m) Maskestørrelse: 200 x 200 mm Wire: 2 mm Fremstillet i rustfrit stål	9-12356
Beslag serie 100 (se separat information)			
Wiredetaljer			
	Endetermina 210.4.M6 x 60	Reguleringslængde: l=60mm, M6. Det er nødvendigt med en endetermina i hver ende af wiren.	9-12305
	Wirer Ø 4 mm rustfri 7 x 19	Hel rulle, længde 1000 m Hel rulle, længde 100 m Skåret wire (m)	9-12381 9-12308 9-12309

Grønne wirer Stolpebeslag

Maksimalt frodigt miljø



Anvendes til planter med svag til stærk tilvækst. fx. Kaprifolie, Klematis, Piberanke

- Afstanden mellem wirer & stolpebeslag er 95 mm
- Monteres på runde stolper i forskellige diame- tre, hvor man fx. vil bringe vegetation ind i et trangt byrum.
- Montage sker udelukkende ved at spænde beslagene fast omkring stolpen.
- Tillverkas i rustfritt stål med hög finish

Grønne wirer stolpebeslag muliggør etablering af klatreplanter på stolper, søjler og pergolaer af forskellig art. Med hjælp fra stolpebeslag kan man udnytte eksisterende lysmaster langs veje og i parker til at skabe et grønt og frodigt miljø uden behov for store beplantningsarealer i jorden.



Stapelbäddsparken, Malmö

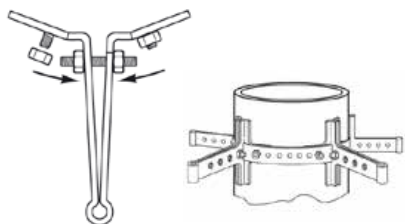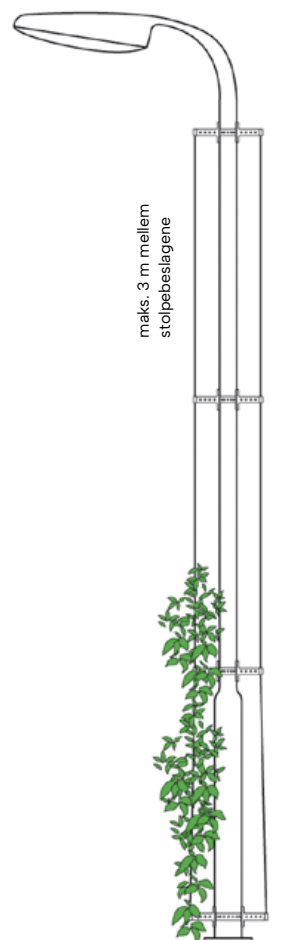

Grønne wirer Stolpebeslag			Art nr.
	Stolpebeslag Small	Til stolpediameter 60–110 mm 1, 2, 3 eller 4 beslag kan anvendes rundt om samme stolpe. Maks. afstand mellem beslagene er 3 m.	9-12326
	Stolpebeslag Large	Til stolpediameter >110 mm 1, 2, 3, 4 eller flere beslag kan anvendes rundt om samme stolpe. Maks. afstand mellem beslagene er 3 m.	9-12327
	Møtrik	2 st/beslag	9-12083
	Hulbånd	l = 1250 mm	9-12328
Wiredetaljer			
	Endeterminal 210.4.M6 × 60	Reguleringslængde: l=60mm, M6. Det er nødvendigt med en endeterminal i hver ende af wiren.	9-12305
	Wirer Ø 4 mm rustfri 7 × 19	Hel rulle, længde 1000 m Hel rulle, længde 100 m Skåret wire (m)	9-12381 9-12308 9-12309


Grønne wirer Tobrafix

Tobrafix – Letvægtsystem

Letvægtsystem til facader af træ, beton/massivtegl og trapezprofileret (TRP) plade, som bruges til klatreplanter med svag til middelvækst, f.eks. klematis og roser. Velegnet til facader, der ikke tåler store belastninger.

- Afstanden mellem rankestav og facade er 80 mm
- Fremstilles i høj kvalitet og vejrbestandigt kompositmateriale
- Lakeres i valgfri RAL-farve
- Kan monteres på flere forskellige facadetyper

Tobrafix-systemet består af facadebeslag, krydssamlinger og rank-stave, som kan kombineres på mange måder til stærke espalierflader. Muligheder for facadebeplantning på halbygninger såsom varehuse, lagerbygninger og idrætshaller.

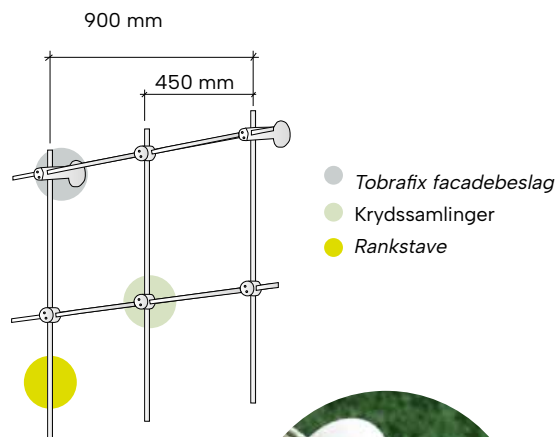

Tobrafix på bygning



Montering af Tobrafix på skøjtehal

Tobrafix			Art nr.
	Tobrafix facadebeslag	Komplet med skrue og rawlplug.	9-12393
	Tobrafix facadebeslag til pladebeklædning	Komplet med skrue. Anvendes til facadebeklædninger af f x trapezformet bølgeplade (TRP)	9-12394
Rankstave			
	Tobrafix krydssamlinger	Kobling til krydssamlinger.	9-12396
	Tobrafix rankstave kort	Længde = 1980 mm	9-12397
Tilbehør			
RAL	Tilvalg: RAL-farve	Farve efter ønsket RAL-farve. Minimumsbestilling: 25 enheder. Standardfarven er lysegrå.	9-12395


Plantevalg afgør facadeløsning



Svagt voksende arter, som f.eks. visse klematisarter, kan have brug for ekstra støtte i form af såkaldte glide-stop i plast eller metal, som nemt fastgøres på wiren. Artikelnr: 9-12347

- ✓ Hvor højt må planten klatre?
- ✓ Hvilket mikroklima er der på stedet?
- ✓ Hvad er den planlagte vedligeholdelse?
- ✓ Har klatreplanten et ordentligt og tilstrækkeligt stort plantebed?
- ✓ Hvordan opfører den klatreplante, jeg har valgt, sig?
- ✓ Snor den sig op ad vertikale wirer, eller klatrer den på horisontale?


Planter med hæfterødder/plader kan på sigt skade bygningen.



Snoende klatreplanter

Snor sig rundt om klatrestøtten med skudspidsen.


Eksempler:
Tobakspiberanke, Kaprifolie, Arkitektens trøst, Blåregn



Slyngende klatreplanter

Slynger sig om klatrestøtten med klatretråde eller bladranker.


Eksempler:
Klematis, Alm. Vildvin



Rankeplanter

Klatrer ved hjælp af torne eller pigge. Kan have behov for opbinding/horisontale støtter.

Eksempler:
Slyngroser, Brombær



Selvklatrende planter

Klatrer ikke ved hjælp af klatre-støtte, men direkte på facaden.

Eksempler:
Efeu, Rådhusvin, Klatrehortensie

Snoende klatreplanter: Støttekrævende

Videnskabeligt navn	Dansk navn	Højde	Plejebehov	Vækstkraft	Beliggenhed	Æstetiske egenskaber – øvrige
<i>Actinidia kolomikta</i>	Kameleonbusk	3 m	lille	svag	sol-hsk	Bladene skifter farve efter sæson fra grøn – hvid – rosa og til sidst rød.
<i>Aristolocia macrophylla</i>	Tobakspibe-plante	7 m	lille	stærk	sol-sk	Store lysegrønne blade. Beskyttet placering mod vind. Rigelig jordfugtighed.
<i>Fallopia baldschuanicum</i>	Arkitektens trøst	10 m	lille	stærk	sol-hsk	Rigtblomstrende hvidrosa klaser juli-okt. Forbliver grøn længe om efteråret.
<i>Humulus lupulus 'Northbrau'</i>	Humle	5 m	stort	stærk	sol-sk	En hun-klon med ekstra store kogler.
<i>Lonicera</i>	Kaprifolie	5 m	middel	stærk	sol-hsk	Store orange-røde blomster i juni. Begynder at vokse tidligt om foråret.
<i>Lonicera henryi</i>	Stedsegrøn kaprifolie	4 m	middel	stærk	hsk-sk	Stedsegrøn.
<i>Witisteria floribunda</i>	Blåregn	7 m	middel	stærk	sol-hsk	Rigtblomstrende lyseblå blomsterklaser maj- juni. Kræver beskæring for at opretholde blomstring
<i>Wisteria sinensis</i>	Blåregn	10 m	middel	stærk	sol-hsk	Rigtblomstrende lyseblå blomsterklaser maj- juni. Kræver beskæring for at opretholde blomstring.

Slyngende planter: Støttekrævende

Videnskabeligt navn	Dansk navn	Højde	Pleje	Vækstkraft	Beliggenhed	Æstetiske egenskaber – øvrige
<i>Campsis radicans</i>	Trompetblomst	2 m	middel	svag	sol-hsk, læ	Friske grønne blade med orange trompetblomster blomstrer i klaser juli-sept. Selvklatrende på ru overflade
<i>Clematis</i>	Klematis	3-7 m	stort	middel	hsk	Fås i mange udgaver, mange farver str. blomster, enkelte og dobbelte
<i>Parthenocissus vitacea (inserta)</i>	Alm. Vildvin	7 m	lille	stærk	sol-hsk	Arten af vildvin uden sugerødder, slynger sig på wirer. Intensivt rødt løv om efteråret. Tåler vind.

Plantevalg afgør facadeløsning

Rankeplanter: Støtte- og opbindingskrævende

Videnskabeligt navn	Dansk navn	Højde	Plejebehov	Vækstkraft	Beliggenhed	Æstetiske egenskaber – øvrige
<i>Rosa</i>	Slyngroser	2–6 m	stort	middel	sol-sk/hsk	Stor variation mellem sorter, i farve, duft mm. Alle behøver opbinding
<i>Actinidia arguta</i>	Stikkelsbærkiwi	4–6 m	lille	middel	sol-læ	Hårdfør med grønne glatte bær der kan høstes i oktober

Selvklatrende planter: Hæfterødder og hæfteskiver

Videnskabeligt navn	Dansk navn	Højde	Plejebehov	Vækstkraft	Beliggenhed	Æstetiske egenskaber – øvrige
<i>Hydrangea anomala</i> ssp. <i>petiolaris</i>	Klatrehotensie	5 m	lille	middel	sol-sk	Smuk bark om vinteren. Hvide blomsterklaser i juni-juli
<i>Hedera helix</i>	Vedbend	~30 m	lille	stærk	sol-hsk	Stedsegrøn
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> var. <i>Engelmannii</i>	Vildvin	7 m	lille	stærk	sol-hsk	Smukke høstfarver
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> 'Veitchii'	Rådhusvin	10 m	lille	stærk	sol-hsk	Smukke høstfarver



Wirer, bynatur og vandvegetation



Lisbet Karlsson
+45 2835 4112
lk@vegtech.dk



Ida Bendixen
+45 3020 6233
ib@vegtech.dk

Grønne tage og entreprise



Søren Kjær Jepsen
+45 6085 5955
skj@vegtech.dk



Brian Max Jørgensen
+45 2835 4113
bmj@vegtech.dk



Torkild Hansen
+45 2161 9506
th@vegtech.dk

En partner for dig med grønne visioner

VegTech blev grundlagt i 1987 i Småland, Vislanda og er i dag ledende leverandør af vegetationsteknik i Norden. Vi er et engageret team af eksperter, som hjælper kunder indenfor byggeri, anlæg og den offentlige sektor, med at virkeliggøre sine grønne visioner. Vore naturbaserede løsninger anvendes blandt andet til regnvandshåndtering og øget biologisk mangfoldighed på tag og på jordniveau i urbane miljøer.

Læs mere på vegtech.dk

Vi tager forbehold for ændringer og trykfejl.

En partner for
dig med
grønne visioner