


Dryppvanning til saltak og pulttak

VegTech dryppvanning monteres under takvegetasjonen for å forenkle vaning ved nyetablering og i tørkeperioder.

På bygg med saltak og pulttak skal separate system installeres på hver takflate for å sikre effektiv vaning tilpasset vær- og solforhold.

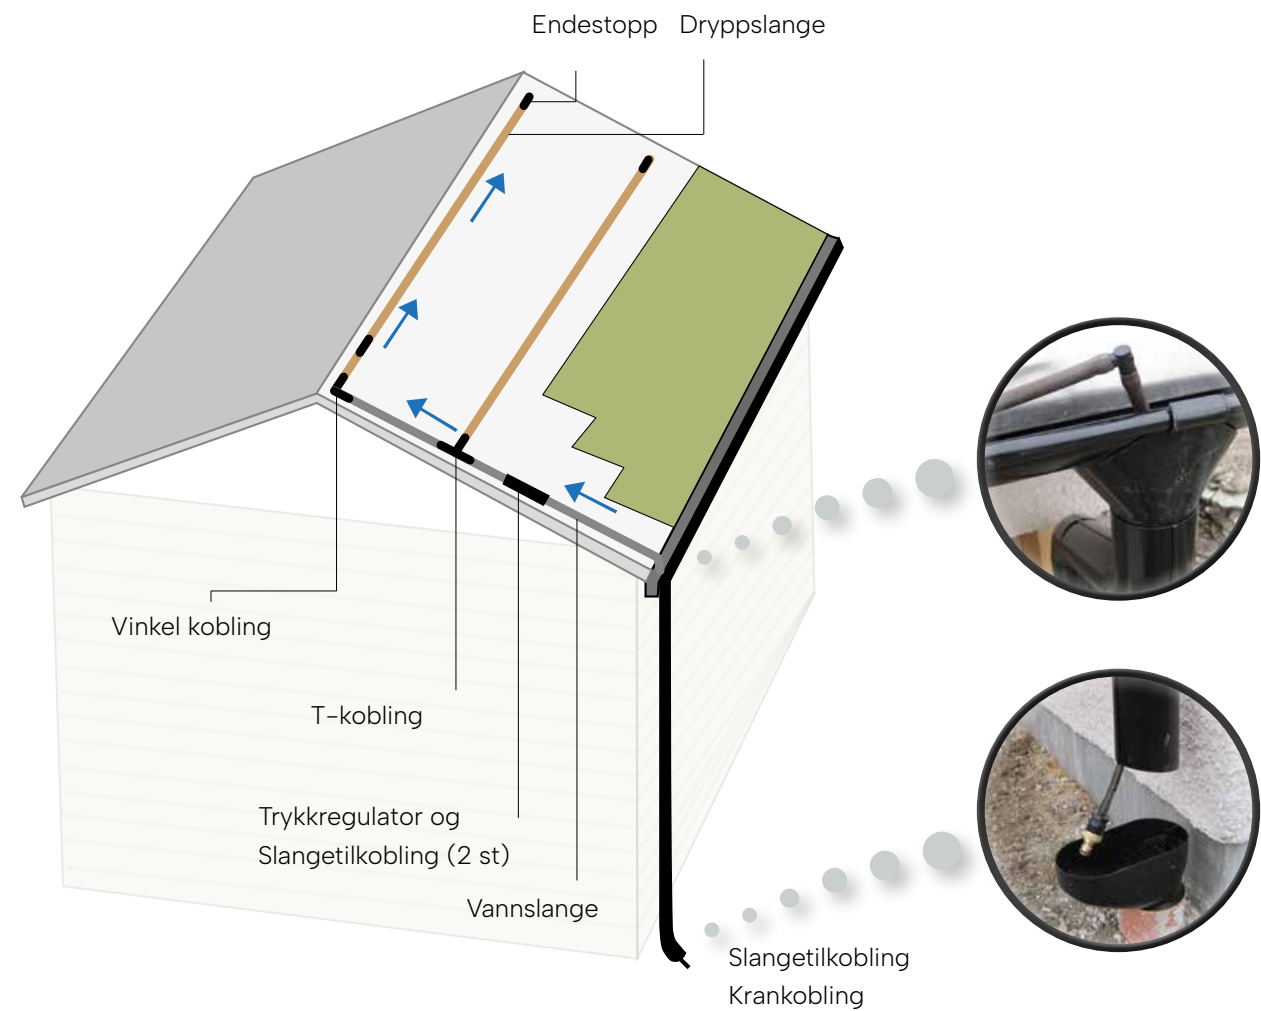

Om takfallslengden overstiger 5 meter, benytt minst to dryppslanger. (1 dryppslange/ pr 5 meter)
Trykkregulatoren skal alltid plasseres under den nederste dryppslangen.

Bilde	Produkt	Beskrivelse	Art. nr
	Dryppslange	16 mm × 1,0 mm 1,1 L/h 20 cm Monteres med 5 m mellomrom.	9-14145
	Vannslange	16 mm × 1,5 mm	9-14140
	Endeplugg	16 mm Brukes som avslutning på dryppslangen.	9-14144
	Slangetkobling	3/4" × 16 mm, utvendige gjenger	9-14143
	T-kobling	16 mm Brukes når minst to dryppslanger monteres på lange takfall.	9-14150
	Vinkel 90°	16 mm	9-14141
	Overgang	16 mm Brukes når minst to dryppslanger monteres på lange takfall.	9-14142
	Krankobling	Messing 3/4" innvendige gjenger	9-14146
	Krankobling	Messing 3/4" utvendige gjenger Brukes på lave tak og kobles direkte på trykkregulatoren.	9-14147
	Gjengetejp	For tetting av gjenger.	9-14148
	Trykkregulator	3/4" 1,1bar Plasseres under den nederste dryppslangen.	9-14149