

# Pelleplatta Standard

## Monterings- og skjøtselsanvisning

Anvisningen oppdateres kontinuerlig, og gjeldende versjon er publisert på [vegtech.no](http://vegtech.no).


### 1. Forberedelse og utlegging

- Dimensjoner og forbered underlaget for den belastningen som forventes.
- Det er viktig at Pelleplaten plasseres ca. 10 mm under tilstøtende dekke, som asfalt eller belegningsstein, ellers er det stor risiko for at platen slites opp ved snørydding m.m. Juster nivåene før utlegging av platene.
- Legg ut Pelleplaten i et rutemønster over den forberedte flaten. Pelleplaten har kroker på to sider og spor på de andre to sidene. Disse brukes til å klikke platene sammen ved å trække til eller slå lett med en gummiklubbe.
- Ved behov kan platen kappes med en sag eller klippes med en kraftig grensaks.




### 2. Singelfylling

- Fyll Pelleplaten med singel (fraksjon 4/8 mm). Velg vasket singel/pukk som er langtidstabil for å opprettholde god vann-gjennomtrengelighet over tid.
- Overfyll platen litt for å få riktig nivå også etter en tids bruk.

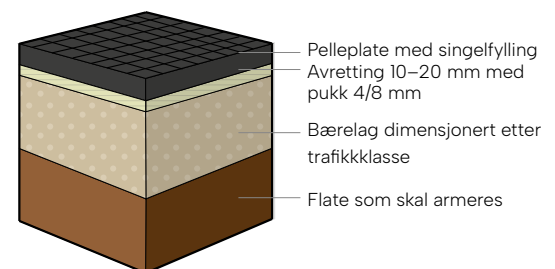

### 3. Etablering av gress

- Gjødsele først markflaten med 60 g/m<sup>2</sup> langtidsvirkende gjødsele før Pelleplaten legges ut og monteres i henhold til punkt 1 ovenfor.
- Fyll Pelleplaten med jord og jevn av slik at plastmønsteret synes. Bruk jord med lav moldinnhold som er struktur-stabil, samtidig som den holder vann tilgjengelig for plantene.
- Vann eller børst overflaten slik at jorden synker ned i Pelle-platens celler. Jorden skal bare fylle platen til ca. 2/3 etter vanning/børsting. Dette gjør at gresset beskyttes i platens celler i stedet for å slites i overflaten.
- Så flaten med en tørketolerant og langsomtvoksende gressfrøblanding, ca. 15 g/m<sup>2</sup>. Hold flaten fuktig under hele etableringsperioden.

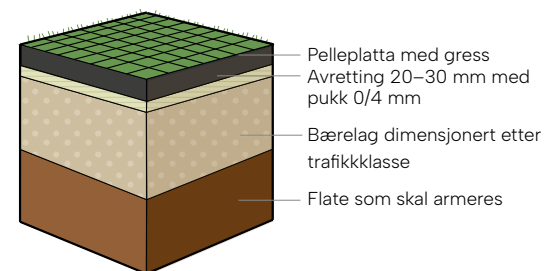

### Skjøtsel

#### Pelleplate med singelfylling

På flater med stor slitasje kan det være nødvendig å fylle på med singel med noen års mellomrom. Fjern løv eller sand fra strøing slik at platens overflate ikke tettes.

#### Pelleplate med gress

- Klipp etter behov. En flate med større slitasje trenger sjeldnere klipping enn en moderat belastet flate. Bruk gressklipper med oppsamler for å begrense tilførsel av organisk materiale.
- Ved behov, kost for hånd eller med kostemaskin for å unngå at ansamlinger av grus, løv, sand og annet avfall fyller og tetter cellene i armeringen. Egnet tidspunkt er om høsten etter at trærne har felt løv, eller tidlig vår når sand fra vinteren kan fjernes.

- Vann ved behov under tørkeperioder.
- Gjødsele lite, men ofte, slik at gresset lettere tar opp næringsstoffene og risikoen for næringslek-kasje blir mindre. Veksten blir jevnere, noe som reduserer antall klippeøkter. Gressflaten blir mer motstandsdyktig mot sykdommer og får bedre evne til selvreparasjon og slitasjetoleranse. Gjødsele med f.eks. 30 g/m<sup>2</sup> NPK 11-5-18 anbefales hver 5.-6. uke i vekstsesongen.
- Reparer eventuelle skader ved å legge et tynt lag jord og deretter så med gressfrø. Sørg for at den nysådde flaten holdes fuktig under hele etableringsperioden.