

VegTech Staudematter

Monterings- og skjøtselsanvisning

Denne anvisningen gjelder for planting og stell av VegTech Staudematte.
Anvisningen oppdateres kontinuerlig, og gjeldende versjon er publisert på vegtech.no

1. Forberedelser

Vekstbedet på planteområdet skal være luftig og veldrenert, samt ha god næringsstatus. Avhengig av kvaliteten på den eksisterende jorden kan den trenge å forbedres eller suppleres med ny vekstjord. Jorden skal være fri for flerårige rotgress som løvetann, kveke, skvallerkål og tistler.

Jord med ugressproblemer kan behandles ved å dekke området med en lystett fiberduk i to år før montering. Et alternativ ved behov for rask løsning er å legge en ugresshemmende, termisk behandlet fiberduk på bakken. Sørg for at skjøtene overlapper godt. Legg deretter på 200 mm ugressfri jordblanding oppå fiberduken.

Løsne jorden dersom den er komprimert, og sørg for at underlaget er jevnt.


2. Montering av staudematter

- Montering skal skje i perioden mai til september i god tid før vinteren. Dersom planting skjer på andre tidspunkter, er det risiko for vinterskader og/eller tørkeskader påfølgende vår.
- Staudemattene skal monteres umiddelbart ved levering.
- Gjødsele vekstbedet før Montering med langtidsvirkende gjødsele (ca. 30 g/m²) eller tilsvarende.
- Legg deretter mattene tett, kant i kant, oppå det godt forberedte underlaget. Det er viktig at mattene får god jordkontakt ved montering, og at ytterkantene dekkes for å hindre uttørring.
- I skråninger kan mattene forankres med for eksempel treplugger.


3. Etableringsvanning

- Vann gjennom mattene og det underliggende jordlaget umiddelbart etter montering for å aktivere rotsystemet og sikre god etablering.
- I 3–4 uker etter planting kreves regelmessig vanning slik at jorden holdes fuktig. Sørg for at vannet trenger ned i det underliggende jordlaget hver gang.
- I løpet av de to første vekstsesongene skal etableringsvanning deretter utføres etter behov. Kontroller vanningsbehovet én gang i uken.

Montering på ugressfri jord

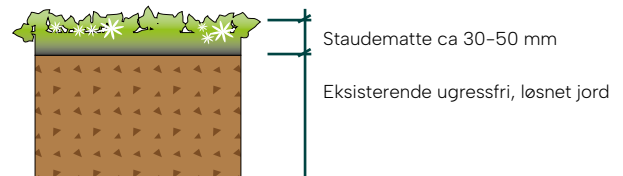

Montering på jord med ugressinnslag

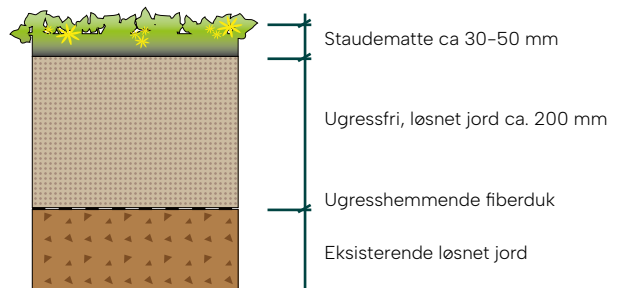

Skjøtsel

- Eventuelt ugress skal fjernes så raskt som mulig. De bunndekkende artene har gjennom sin vekstform en ugresshemmende effekt, men det er risiko for at uønsket vegetasjon kan oppstå i svakt voksende partier. Ugressrisikoen er vanligvis størst i randsoner der den bunndekkende vegetasjonen grenser mot andre flater.
- Når den bunndekkende vegetasjonen er etablert, trenger den normalt bare vanning i tørkeperioder. Unntaket er vintergrønne planter, som bør vannes godt om høsten før tele i bakken oppstår, for å unngå tørkeskader om vinteren og tidlig vår.
- Gjødsele skal utføres én gang per år om våren med langtidsvirkende gjødsele (ca. 30 g/m²) eller tilsvarende.
- Eventuell beskjæring av eføy og buskmatter skal utføres i april–mai eller august–september.