


Denna anvisning är tillämplig för montering av Duckbill på bjälklag. Anvisningen uppdateras kontinuerligt och gällande version är publicerad på vegtech.se.

1. Förberedelser

- Placera armeringsnätet på önskad plats. Förankringsmodell av Duckbill avgör djupet mellan nätet och trädet. Infästning av Duckbill® kan även ske i betongfundament.
- Välj modell av Duckbill® efter trädets storlek samt beräknade vindlasten.
- Kroka fast Duckbills tre schackel i nätet/ betonginfästningen.
- Placera trädet på plats.
- Fixera spännselen kring trädets rotklump i de tre vajrarna som är neddrivna i nätet.
- Fyll igen jord/övrig uppbyggnad.

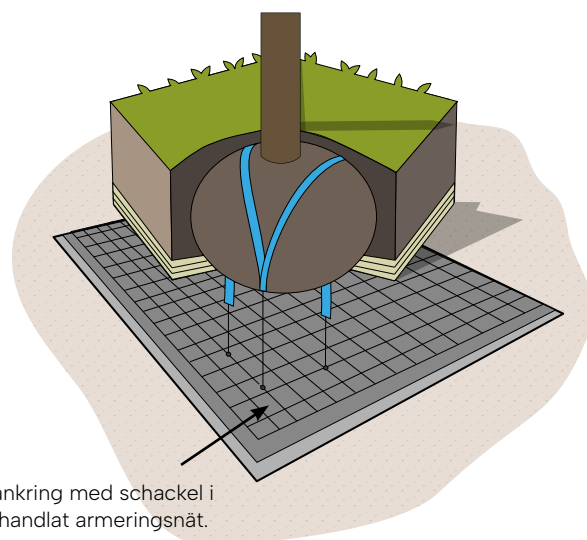

Olika storlekar



Ett set:
3 st. Schackel + spännband + bandspännare



Detaljbild på Schackel

Vajerlängd

FOS 48 Vajern är 200 mm
FOS 68 Vajern är 300 mm
FOS 88 Vajern är 500 mm